


## **Termocoppia a giunzione esposta ANSI isolata in PFA con connettore maschio stampato - Tipo K - 1M**

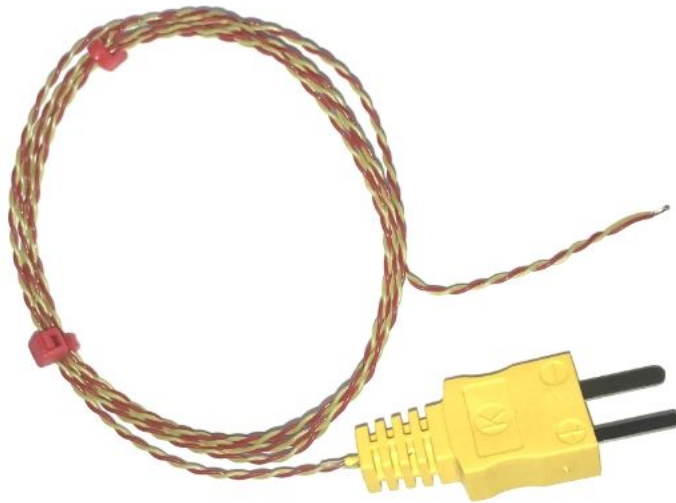

Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

**Hai bisogno di calibrare il tuo sensore di temperatura?**

Tracciabile secondo gli standard di calibrazione ISO17025 (UKAS), Labfacility offre la possibilità di scegliere tra una calibrazione tracciabile a 3 o 5 punti utilizzando la nostra struttura di calibrazione interna.

**Tieni presente che se aggiungi un'opzione di calibrazione al tuo ordine, verrai contattato per informazioni sulla consegna.**

**Indicazioni****Specifications**

|                              |                                                                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product Code</b>          | XE-0025-001                                                                                                    |
| <b>General Description</b>   | Good mechanical strength and flexibility, resistant to oils, acids and other adverse fluids, gasses, steam etc |
| <b>Thermocouple Type</b>     | K                                                                                                              |
| <b>Thermocouple Junction</b> | Exposed                                                                                                        |
| <b>Cable Length</b>          | 1M                                                                                                             |
| <b>Cable Type</b>            | PFA Teflon® twin twisted pair                                                                                  |
| <b>Core / Strands</b>        | 1/0.3mm                                                                                                        |
| <b>Termination Type</b>      | Moulded-on type K ANSI miniature thermocouple plug                                                             |
| <b>Max. Temperature</b>      | 260°C                                                                                                          |
| <b>Min. Temperature</b>      | -75°C                                                                                                          |
| <b>Tolerance</b>             | Tolerance Class 1 for optimum accuracy                                                                         |
| <b>Standards Met</b>         | ANSI MC96.1 Colour Coded                                                                                       |