




LABFACILITY

TEMPERATURE & PROCESS TECHNOLOGY

Termocoppia a isolamento minerale a risposta rapida da 0,25 mm di diametro con vaso filettato e code IEC PFA - Tipo K - Giunzione isolata - 100 mm

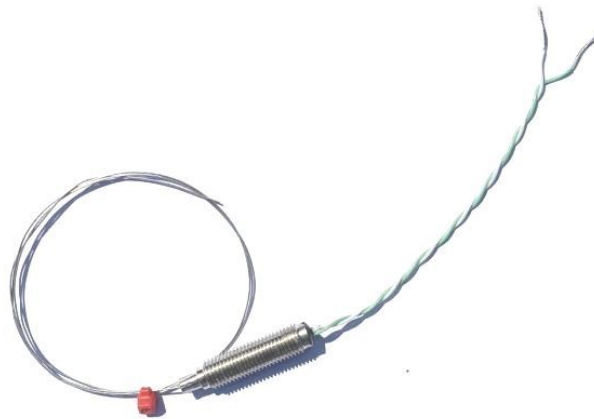

Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Hai bisogno di calibrare il tuo sensore di temperatura?

Tracciabile secondo gli standard di calibrazione ISO17025 (UKAS), Labfacility offre la possibilità di scegliere tra una calibrazione tracciabile a 3 o 5 punti utilizzando la nostra funzione di calibrazione interna, possibile selezionare qualsiasi punto di temperatura tra -10°C e +200°C.

Tieni presente che se aggiungi un'opzione di calibrazione al tuo ordine, verrai contattato per informazioni sulla consegna.

Specifications

Product Code	XE-0912-001
General Description	Highly flexible, sheath can be bent/formed to suit many applications and processes
Sensor Type	Type K IEC MD STYLE probes 0.25mm
Thermocouple Junction	Single element, junction insulated
Probe Length	100mm
Sheath Material	Stainless steel 316 sheath
Pot Type	M8 x 1.0mm fine pitch threaded pot seal (200°C)
Cable Length	100mm
Cable Type	PFA insulated twin twisted IEC
Core / Strands	7/0.2mm
Range	Sensor range -40 to +260°C
Important Information	A 1%+ Length Tolerance applies