




LABFACILITY

TEMPERATURE & PROCESS TECHNOLOGY

Termocoppia a isolamento minerale a risposta rapida ANSI da 0,25 mm di diametro con pentola filettata e code ANSI PFA - Giunzione isolata di tipo K - Lunghezza 250 mm

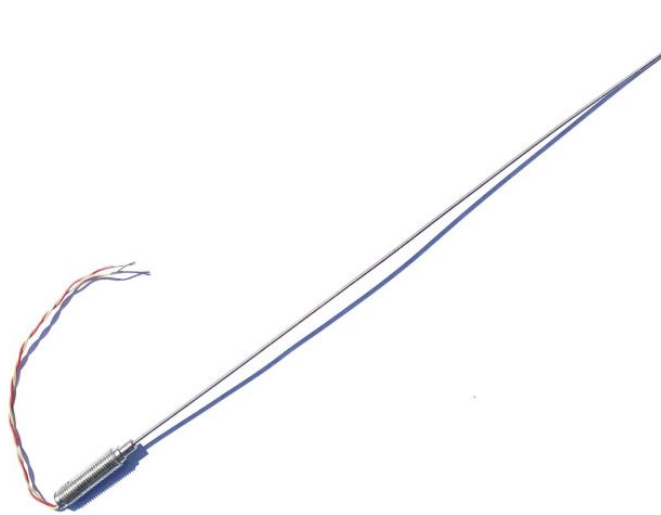

Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

[modulo di sensore personalizzato](#)

Si prega di utilizzare il nostro
per inviare le vostre esigenze per varie lunghezze di MI e lunghezze di ca

Hai bisogno di calibrare il tuo sensore di temperatura?

Tracciabile secondo gli standard di calibrazione ISO17025 (UKAS), Labfacility offre la possibilit di scegliere tra una calibrazione tracciabile a 3 o 5 punti utilizzando la nostra struttura di calibrazione interna.

Tieni presente che se aggiungi un'opzione di calibrazione al tuo ordine, verrai contattato per informazioni sulla consegna.

Indicazioni

Specifications

Product Code	XE-0917-001
General Description	Highly flexible, sheath can be bent/formed to suit many applications and processes
Sensor Type	Type K ANSI MD STYLE probes 0.25mm
Thermocouple Junction	Single element, insulated junction
Probe Length	250mm
Sheath Material	Stainless steel 316 sheath
Pot Type	M8 x 1.0mm fine pitch threaded pot seal (200°C)
Cable Length	100mm
Cable Type	PFA insulated twin twisted ANSI
Core / Strands	7/0.2mm
Termination Type	Bare Tails
Max. Temperature	260°C
Min. Temperature	-40°C
Tolerance	A 1%+ Length Tolerance applies



Standards Met	ANSI MC96.1
---------------	-------------