


## Connettore termocoppia pannello in alluminio con prese standard JIS Type K - 2 vie

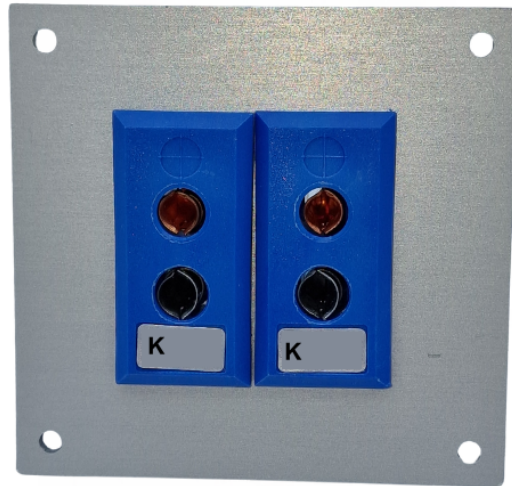

Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

**Pannelli di connettore standard per termocoppia preassemblati**

Un assemblaggio standard di pannelli orizzontali preassemblato, progettato per l'uso con termocoppie o cavi con spine standard. Robusto e perfetto per essere montato in sale di controllo, banchi di prova, applicazioni di laboratorio, sale di controllo e altro ancora. Supportano il codice di calibrazione K con prese a filo rapido e possono accogliere circuiti a 1-24 vie, con un intervallo massimo di temperatura fino a +120C.

Fornito gi equipaggiato con

[precavi standard per fascia](#)

Circuito bidirezionale

Calibrazione di tipo K

Temperatura massima 120C

**Applicazioni tipiche**

OEM

Costruttori di pannelli strumentali

Sale di controllo

Banc di prova e pattini

**Specifications**

|                            |                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product Code</b>        | XE-7583-001                                                                              |
| <b>General Description</b> | Accepts standard round pin plug connector. Nylon clip for quick, simple fixing to panel. |
| <b>Thermocouple Type</b>   | K JIS                                                                                    |
| <b>Number of Ways</b>      | 2 Way                                                                                    |
| <b>Connector Size</b>      | Standard                                                                                 |
| <b>Connector Type</b>      | Fascia Mounting Socket                                                                   |
| <b>Colour</b>              | Blue                                                                                     |
| <b>Dimensions</b>          | H66mm x W69mm                                                                            |



|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Max. Temperature  | 120°C                  |
| +Positive Contact | Nickel Chromium        |
| -Negative Contact | Nickel Alloy           |
| Standards Met     | BS EN 50212:1997. RoHS |